

6. Гарантийный талон

Настоящая гарантия осуществляется только при наличии оригинала товарного чека (накладной) с указанием даты продажи. Гарантия распространяется на «Роутер 4G TELEOFIS GTX400 Wi-Fi», приобретенный с гарантийным талоном, и действует 12 месяцев со дня приобретения. Гарантийное обслуживание осуществляется только при условии строгого соблюдения правил эксплуатации и требований безопасности, указанных в сопроводительной документации к продукции. Гарантия не распространяется на упаковку и комплектующие (кабели, блоки питания, антенны).

Настоящая гарантия не действует в случае, если:

- требуемые документы (гарантийный талон и товарный чек, накладная) не представлены или содержащаяся в них информация неполна либо неразборчива;
- изделию нанесены неисправности в результате механических повреждений, попадания жидкости и других посторонних предметов внутрь изделия, использования изделия с нарушением инструкции по эксплуатации;
- обнаружены признаки несанкционированного вмешательства: следы вскрытия, пайки;
- был осуществлен ремонт изделия неавторизованным лицом или организацией.

Модель и серийный номер:

Печать продавца

Название и адрес производства:

АО «Телеофис»
117105, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, д. 2, стр. 34,
тел: +7 (495) 950-58-95, 8-800-200-58-95 (из России бесплатно)
www.TELEOFIS.ru, e-mail: post@teleofis.ru

Произведено в России



ПАСПОРТ

РОУТЕР 4G
TELEOFIS GTX400 Wi-Fi
(912GM)


1. Описание продукта

GTХ400 Wi-Fi (912GM) — 4G/Wi-Fi-роутер уличного исполнения с широким набором сетевых функций. Предоставляет высокоскоростной защищенный доступ в Интернет для коммерческих и промышленных объектов: корпоративных сетей, IP-видеокамер, платежных терминалов.

Роутер построен на сетевой платформе Mikrotik RouterBoard912 с поддержкой Wi-Fi 2.4ГГц 802.11b/g/n и работает под управлением профессиональной операционной системы Mikrotik RouterOS. В плату интегрирован 4G модуль SIMCom SIM7600E-H с широким диапазоном рабочих температур и скоростью передачи до 150Мбит/сек.

Устройство выполнено в герметичном влагостойком корпусе из ударопрочного пластика (класс защиты – IP65). Имеет порты Gigabit Ethernet, USB Host и слот для SIM-карты. Для улучшения качества связи роутер оснащен разъёмами для подключения внешних антенн 4G, Wi-Fi и GPS (см. схему). На корпус прибора выведены шесть гермовводов для подключения Ethernet-кабеля, питания и антенн.

2. Схема расположения антенных разъёмов

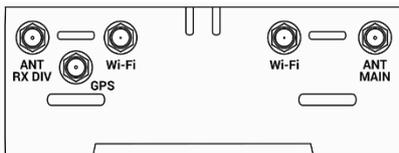

3. Комплектация

- Роутер TELEOFIS GTХ400 Wi-Fi (912GM) – 1 шт.
- Ответная часть разъёма питания – 1 шт.
- Дюбель пластиковый с шипами 6х30 – 4 шт.
- Саморезы 3.9х32 – 4 шт.
- Лента ЛЭТСАР 10 см. – 3 шт.
- Паспорт устройства с гарантийным талоном – 1 шт.
- Упаковка

4. Технические характеристики

- **4G модуль:** SIMCom SIM7600E-H
Диапазоны: GSM 900/1800 МГц, UMTS/HSPA+ B1/B5/B8, FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20
Передача данных: LTE, HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS
Скорость передачи данных:
 - по 4G (LTE) – до 150 Мбит/сек (DL), до 50 Мбит/сек (UL)
 - по 3G (HSPA+) – до 42 Мбит/сек (DL), до 5,76 Мбит/сек (UL)
- **Аппаратная платформа:** процессор: Atheros AR9342 600 МГц, оперативная память: 64 Мб DDR2, Flash-память: 64 Мб
- **Wi-Fi:** 2.4ГГц 802.11 b/g/n. Скорость - до 300 Мбит/сек
- **Операционная система:** Mikrotik RouterOS, Level 4
- **Сетевые функции:** NAT, Firewall, QoS, IPsec, OpenVPN, GRE, IPIP, EoIP, PPTP, PPPoE, L2TP, VLAN, MPLS и др.
- **Интерфейсы:**
 - 1 x Gigabit Ethernet: разъём RJ-45
 - 1 x USB2.0 тип A: отключен и скоммутирован на 4G модуль
 - 1 x слот для SIM-карты: тип mini-SIM
- **Антенные разъёмы:**
 - 2 x SMA(f) для антенн 4G
 - 1 x SMA(f) для антенны GPS
 - 2 x разъём RP-SMA(m) для антенн Wi-Fi
- **Питание:** 8...30V DC (клеммник 2-pin, Passive PoE In)
Макс. потребляемая мощность (при Упит. = 24В): 16 Вт
- Рабочая температура: -40...+70°C
- Габариты корпуса: 215 x 123 x 55 мм
- Вес: 400 гр

5. Начало работы

Роутер поставляется с настроенными интерфейсами:

- LAN: IP-адрес 192.168.88.1, маска 255.255.255.0, DHCP-сервер включен.
- PPP (4G): подключение к 4G без пароля. Точка доступа (APN) – internet. Data Channel - 2, Info Channel - 3, Dial on demand – off. Выбор сети (2G, 3G, 4G) - авто.
- Wi-Fi: bridge LAN, SSID GTХ400, WPA2-PSK ключ сети 11122233344455566677788899.
- Логин по умолчанию: admin. Ввод пароля не требуется.